



取扱説明書

ALR 透明スクリーン

BEAMSCOPE

シートタイプ取付方法

1. スクリーン寸法
2. 盤面への取付方法
3. ワイヤーでの取付方法
4. プロジェクター設置推奨位置（80インチ）
5. プロジェクター設置推奨位置（50インチ）



使用上の注意

●安全に正しくお使いいただくために

本製品をご使用の前に、以下の注意事項を必ずお読みください。誤った取付けや使用は、事故や製品破損の原因となります。

【警告】

誤った取り扱いにより、重大な事故やけがを引き起こすおそれがあります。取付けは必ず丈夫な壁面または天井（コンクリート、間柱など）に行ってください。 ※石膏ボードなど強度の低い場所への取付けは行わないでください。製品の取付けや取り外しは、必ず2人以上で行ってください。落下やけがの原因になります。高所での作業時は、安全な脚立や足場を使用し、転倒しないようご注意ください。火気の近くや高温の場所には設置しないでください。火災・変形の原因となります。

【注意】

製品の破損やけがのリスクを軽減するための注意事項です。スクリーン表面を鋭利な物でこすったり、押したりしないでください。破損や画質低下の原因になります。お子様がスクリーンにぶら下がったり、いたずらしないようご注意ください。湿気の多い場所での使用・保管は避けてください。カビや変形の原因となります。



【設置環境について】

屋内専用です。屋外や湿度の高い場所では使用しないでください。取付け高さは、視聴位置から見やすい角度と、スクリーンの動作範囲を考慮して決めてください。

【お手入れについて】


表面のほこりは、柔らかい乾いた布またはハンディモップなどで軽く拭き取ってください。水拭きや洗剤の使用は避けてください。表面コーティングが損なわれるおそれがあります。長期間使用しない場合は、直射日光・湿気を避けて保管してください。

【保証対象外となる事例】

誤った取付け方法(強度不足の場所、非対応金具の使用など)による破損落下、衝撃、水濡れなどによる故障分解・改造・不適切な清掃方法による損傷

1.スクリーン寸法

スクリーン単体仕様 (スクリーン+枠)

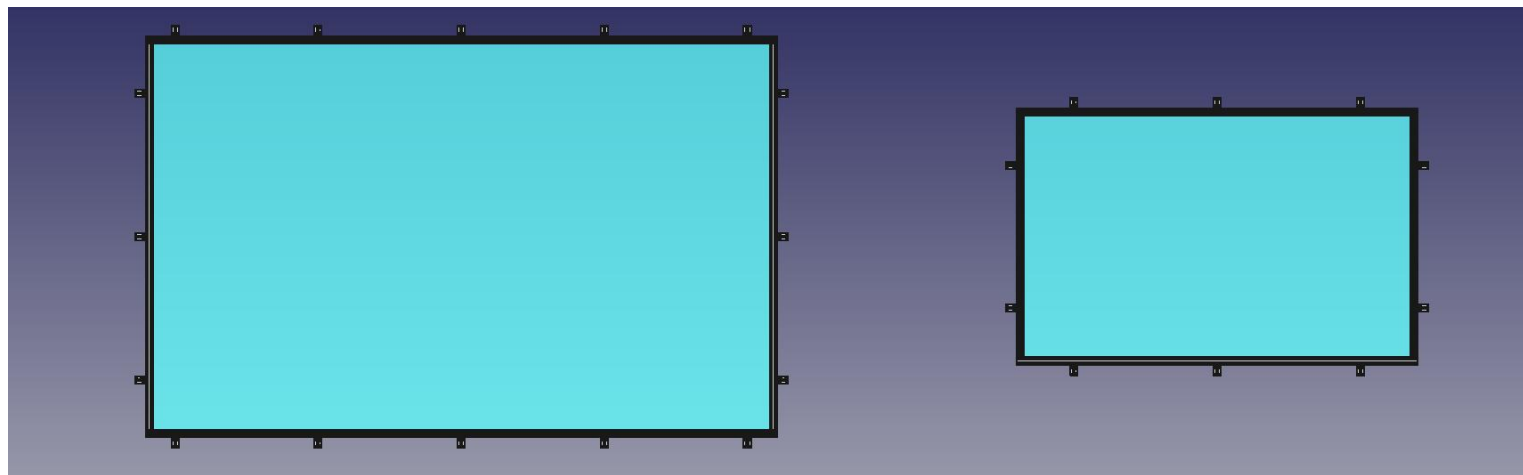

80インチ


枠外形 : 1845mm x 1070 mm x 40mm
枠内寸 : 1775mm x 1000mm
取付ブラケット : 16個 付属

50インチ

枠外形 : 1180mm x 695 mm x 40mm
枠内寸 : 1110mm x 625mm
取付ブラケット : 10個 付属

2. 盤面への取付方法

お客様の躯体盤面への取付方法をご案内いたします。

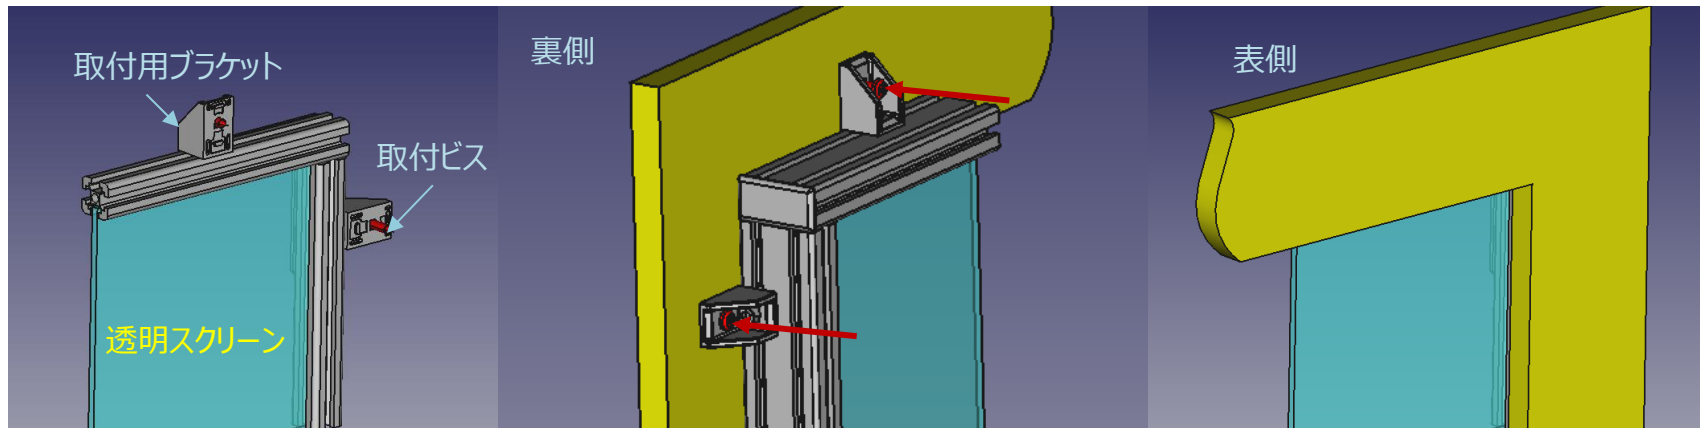

スクリーン枠には、取付用ブラケットがついています。ブラケットは枠フレームの任意の位置に付け替え可能です。


お客様の躯体へは直径5mm取付ビスでねじ止めを行ってください。

※取付ビスは付属しておりません。

表面側からプロジェクターを投影します。

3.ワイヤーでの取付方法

ワイヤーを使用した場合の取付方法をご案内いたします。

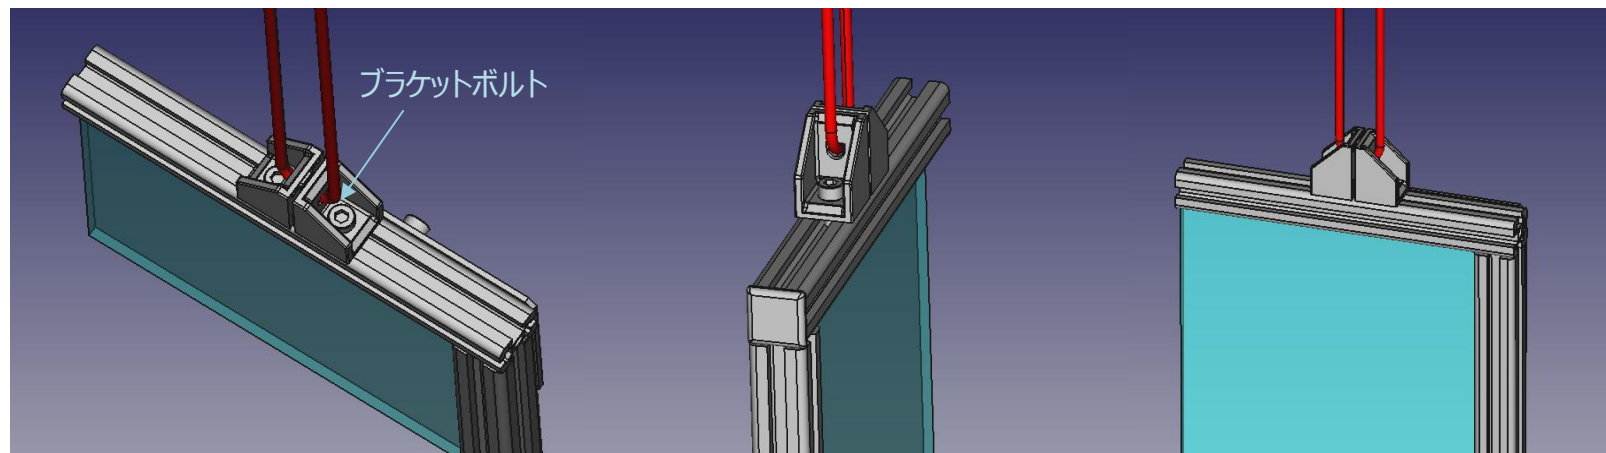

スクリーン枠には、取付用ブラケットがついています。ブラケットは枠フレームの任意の位置に付け替え可能です。


取付ブラケットの取付方向を変えることによりワイヤーを通して使用することができます。

ワイヤーを使用する場合は、スクリーンの揺れを抑制するような処置を施してください。投影時に画像が揺れる可能性があります。

※ ワイヤーは付属しておりません。

4. プロジェクター設置推奨位置（80インチ）


プロジェクターとスクリーンの相対位置の推奨値は以下の通りです。
スクリーン正面から見た時、最も明るく見える位置を示しています。

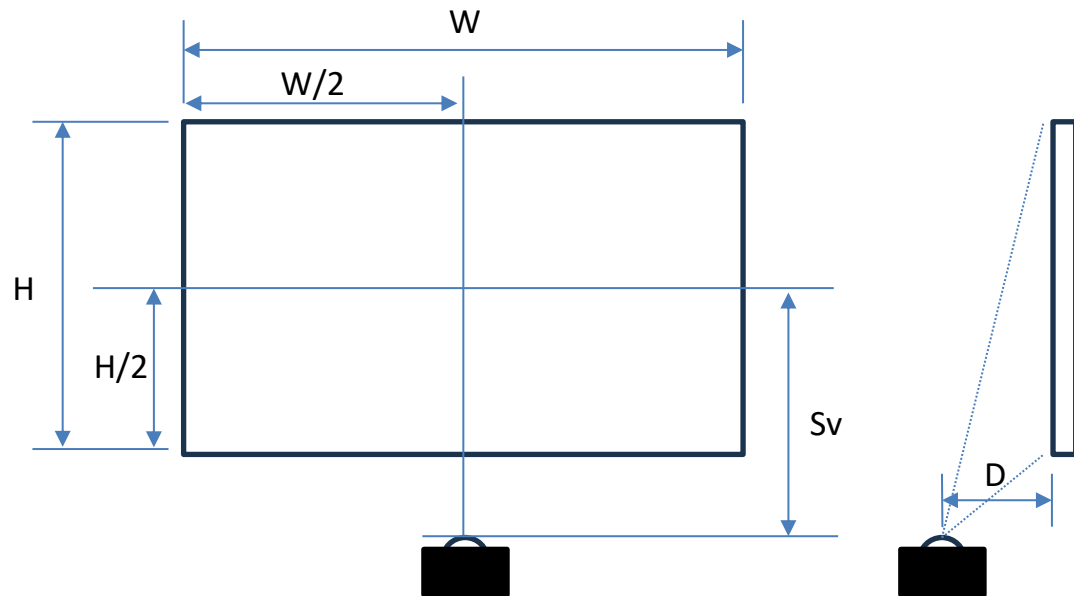

記号	内容	推奨値 [mm]
W	スクリーン水平寸法	1775
H	スクリーン垂直寸法	1000
D	投影距離	500
Sv	垂直オフセット量	745

5. プロジェクター設置推奨位置（50インチ）

プロジェクターとスクリーンの相対位置の推奨値は以下の通りです。
スクリーン正面から見た時、最も明るく見える位置を示しています。

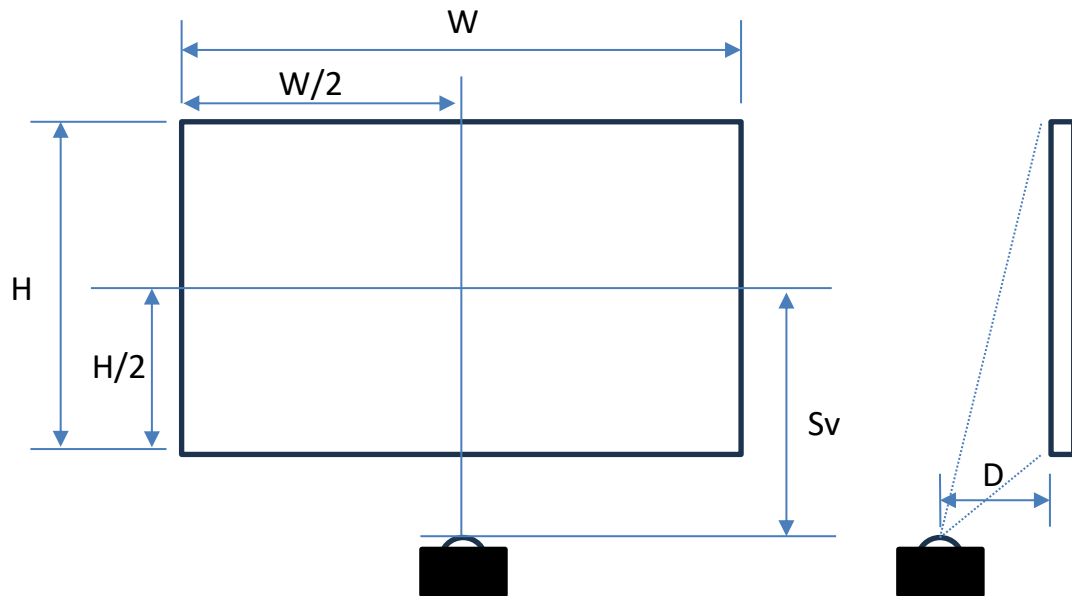

記号	内容	推奨値 [mm]
W	スクリーン水平寸法	1110
H	スクリーン垂直寸法	625
D	投影距離	320
Sv	垂直オフセット量	450